





Abtriebswellen für Motoren mit Hohlwelle nach DIN 5481 7x8, für die Baureihen DCGM 43 T42 und DCGM 42 T42 BL. Material: Automatenstahl.

Output shafts for motors with hollow shaft acc. to DIN 5481 7x8 for the series DCGM 43 T42 and DCGM 42 T42 BL. Material: freecutting steel.


999.001 zylindrisch / cylindrical

999.002 abgeflacht / flattened

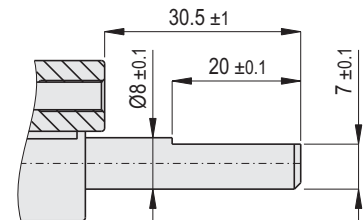

999.008 Zusatzwelle für Motoren mit offener Ankerwelle und M4 Linksgewinde. Geeignet zur Montage unseres Lüfterrades oder von Impulsgebern. Material: Automatenstahl.

Extension shaft for motors with open armature shaft and M4 left-hand thread. Suitable for mounting our fan wheel or pulse generators. Material: freecutting steel.

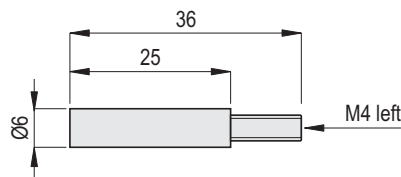

999.011 Lüfterrad zur Kühlung von DC-Motoren. Die Montage erfolgt auf der Zusatzwelle 999.008. Wellenaufnahme: Ø 6 mm, Lüftergröße: Ø 70 mm. Material: Aluminium.

Ventilation wheel for cooling DC motors. Mounting on shafts with Ø 6 mm, as our extension shaft 999.008. Wheel size: Ø 70 mm. Material: aluminum.



Adapterblech zur Montage der Baureihe DCGM 43 T42 auf einem Befestigungslochkreis von Ø 84 mm (Flachgetriebe). Material: 3 mm Stahlblech, blauchromatiert.

Mounting adapter to assemble series DCGM 43 T42 on attachment circle Ø 84 mm. Material: 3 mm steel, blue chromated.

999.111 rechts / right-hand

999.112 links / left-hand

